



Közösen értéket teremtünk.



MŰSZAKI MEGOLDÁSOK

Homlokzat hőhíd megszakítás:

- BACHL PIR Vario szerelő kocka
- BACHL Kombitherm

Nyílászáró beépítés, hőhíd megszakítás:

- BACHL Kombitherm

Lapostető, terasztető:

- BACHL Nikecell EPS 100, 150, 200
- BACHL Extrapor EPS 100, 150
- BACHL PIR ALU
- BACHL PIR MV
- BACHL PIR LTL
- BACHL Nikecell EPS LTL
- BACHL Vákumpanel
- BACHL XPS 300, 500

Talajon fekvő padló:

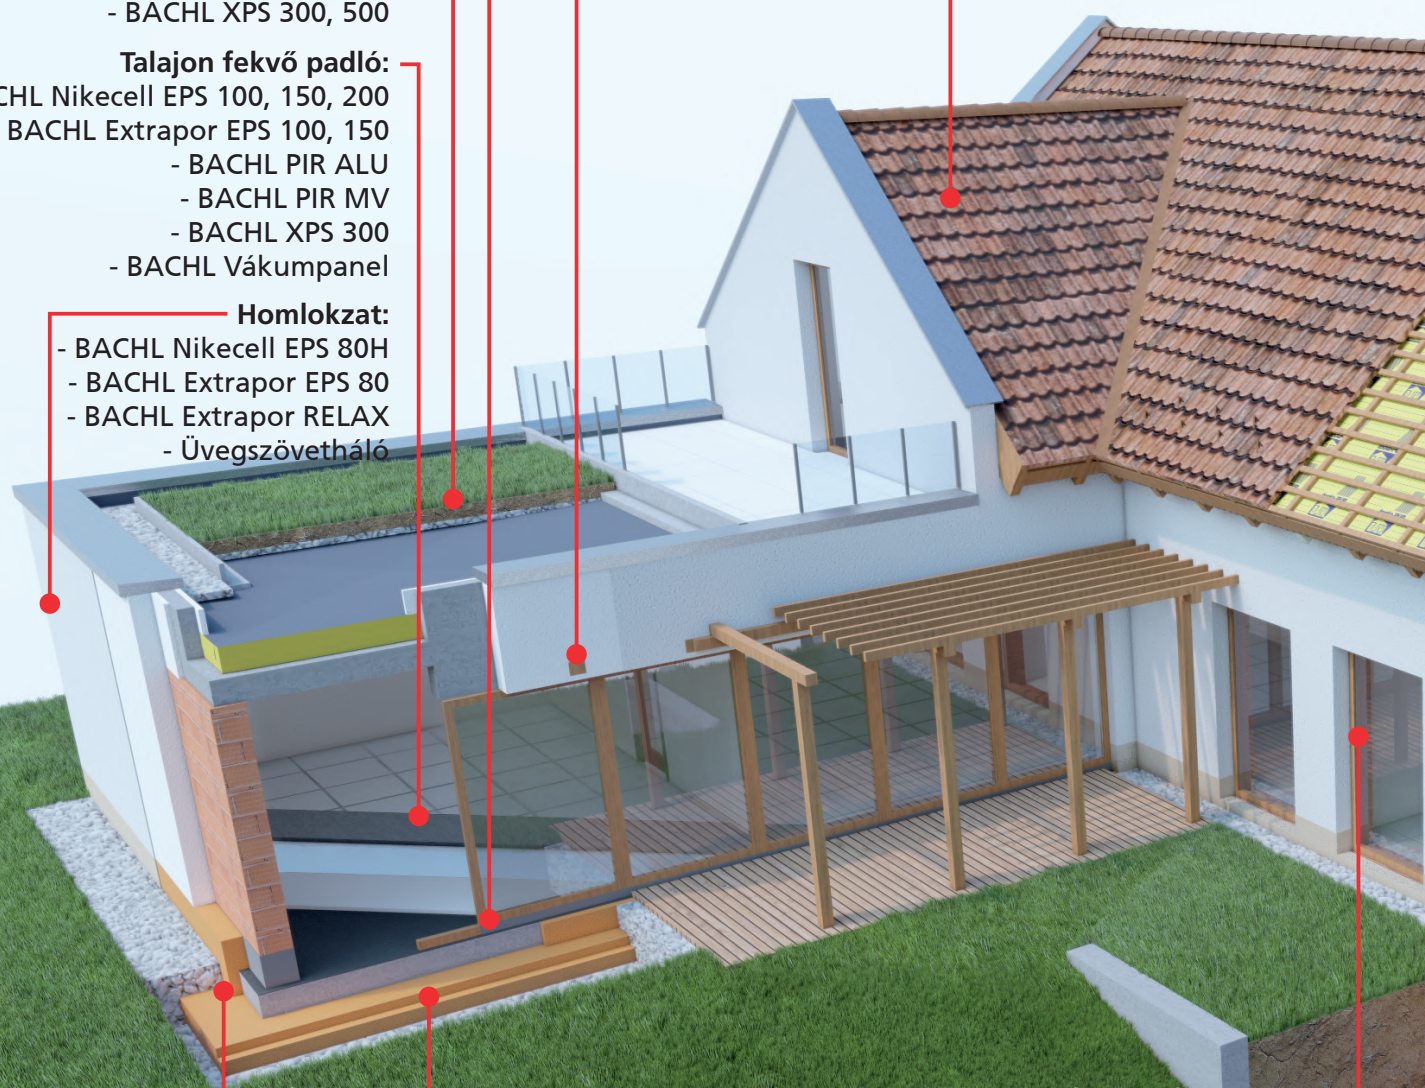
- BACHL Nikecell EPS 100, 150, 200
- BACHL Extrapor EPS 100, 150
- BACHL PIR ALU
- BACHL PIR MV
- BACHL XPS 300
- BACHL Vákumpanel

Homlokzat:

- BACHL Nikecell EPS 80H
- BACHL Extrapor EPS 80
- BACHL Extrapor RELAX
- Üvegszövetháló

Padlásfödém:

- BACHL Nikecell EPS SZP
- BACHL Extrapor 100 SZP
- BACHL PIR ALU
- BACHL PIR MV
- BACHL Nikecell EPS 70, 100

**Lábazat:**

- BACHL Extrapor SOCKEL
- BACHL Perimeter
- BACHL XPS 300 G

Alap hőszigetelés:

- BACHL XPS 300, 500, 700

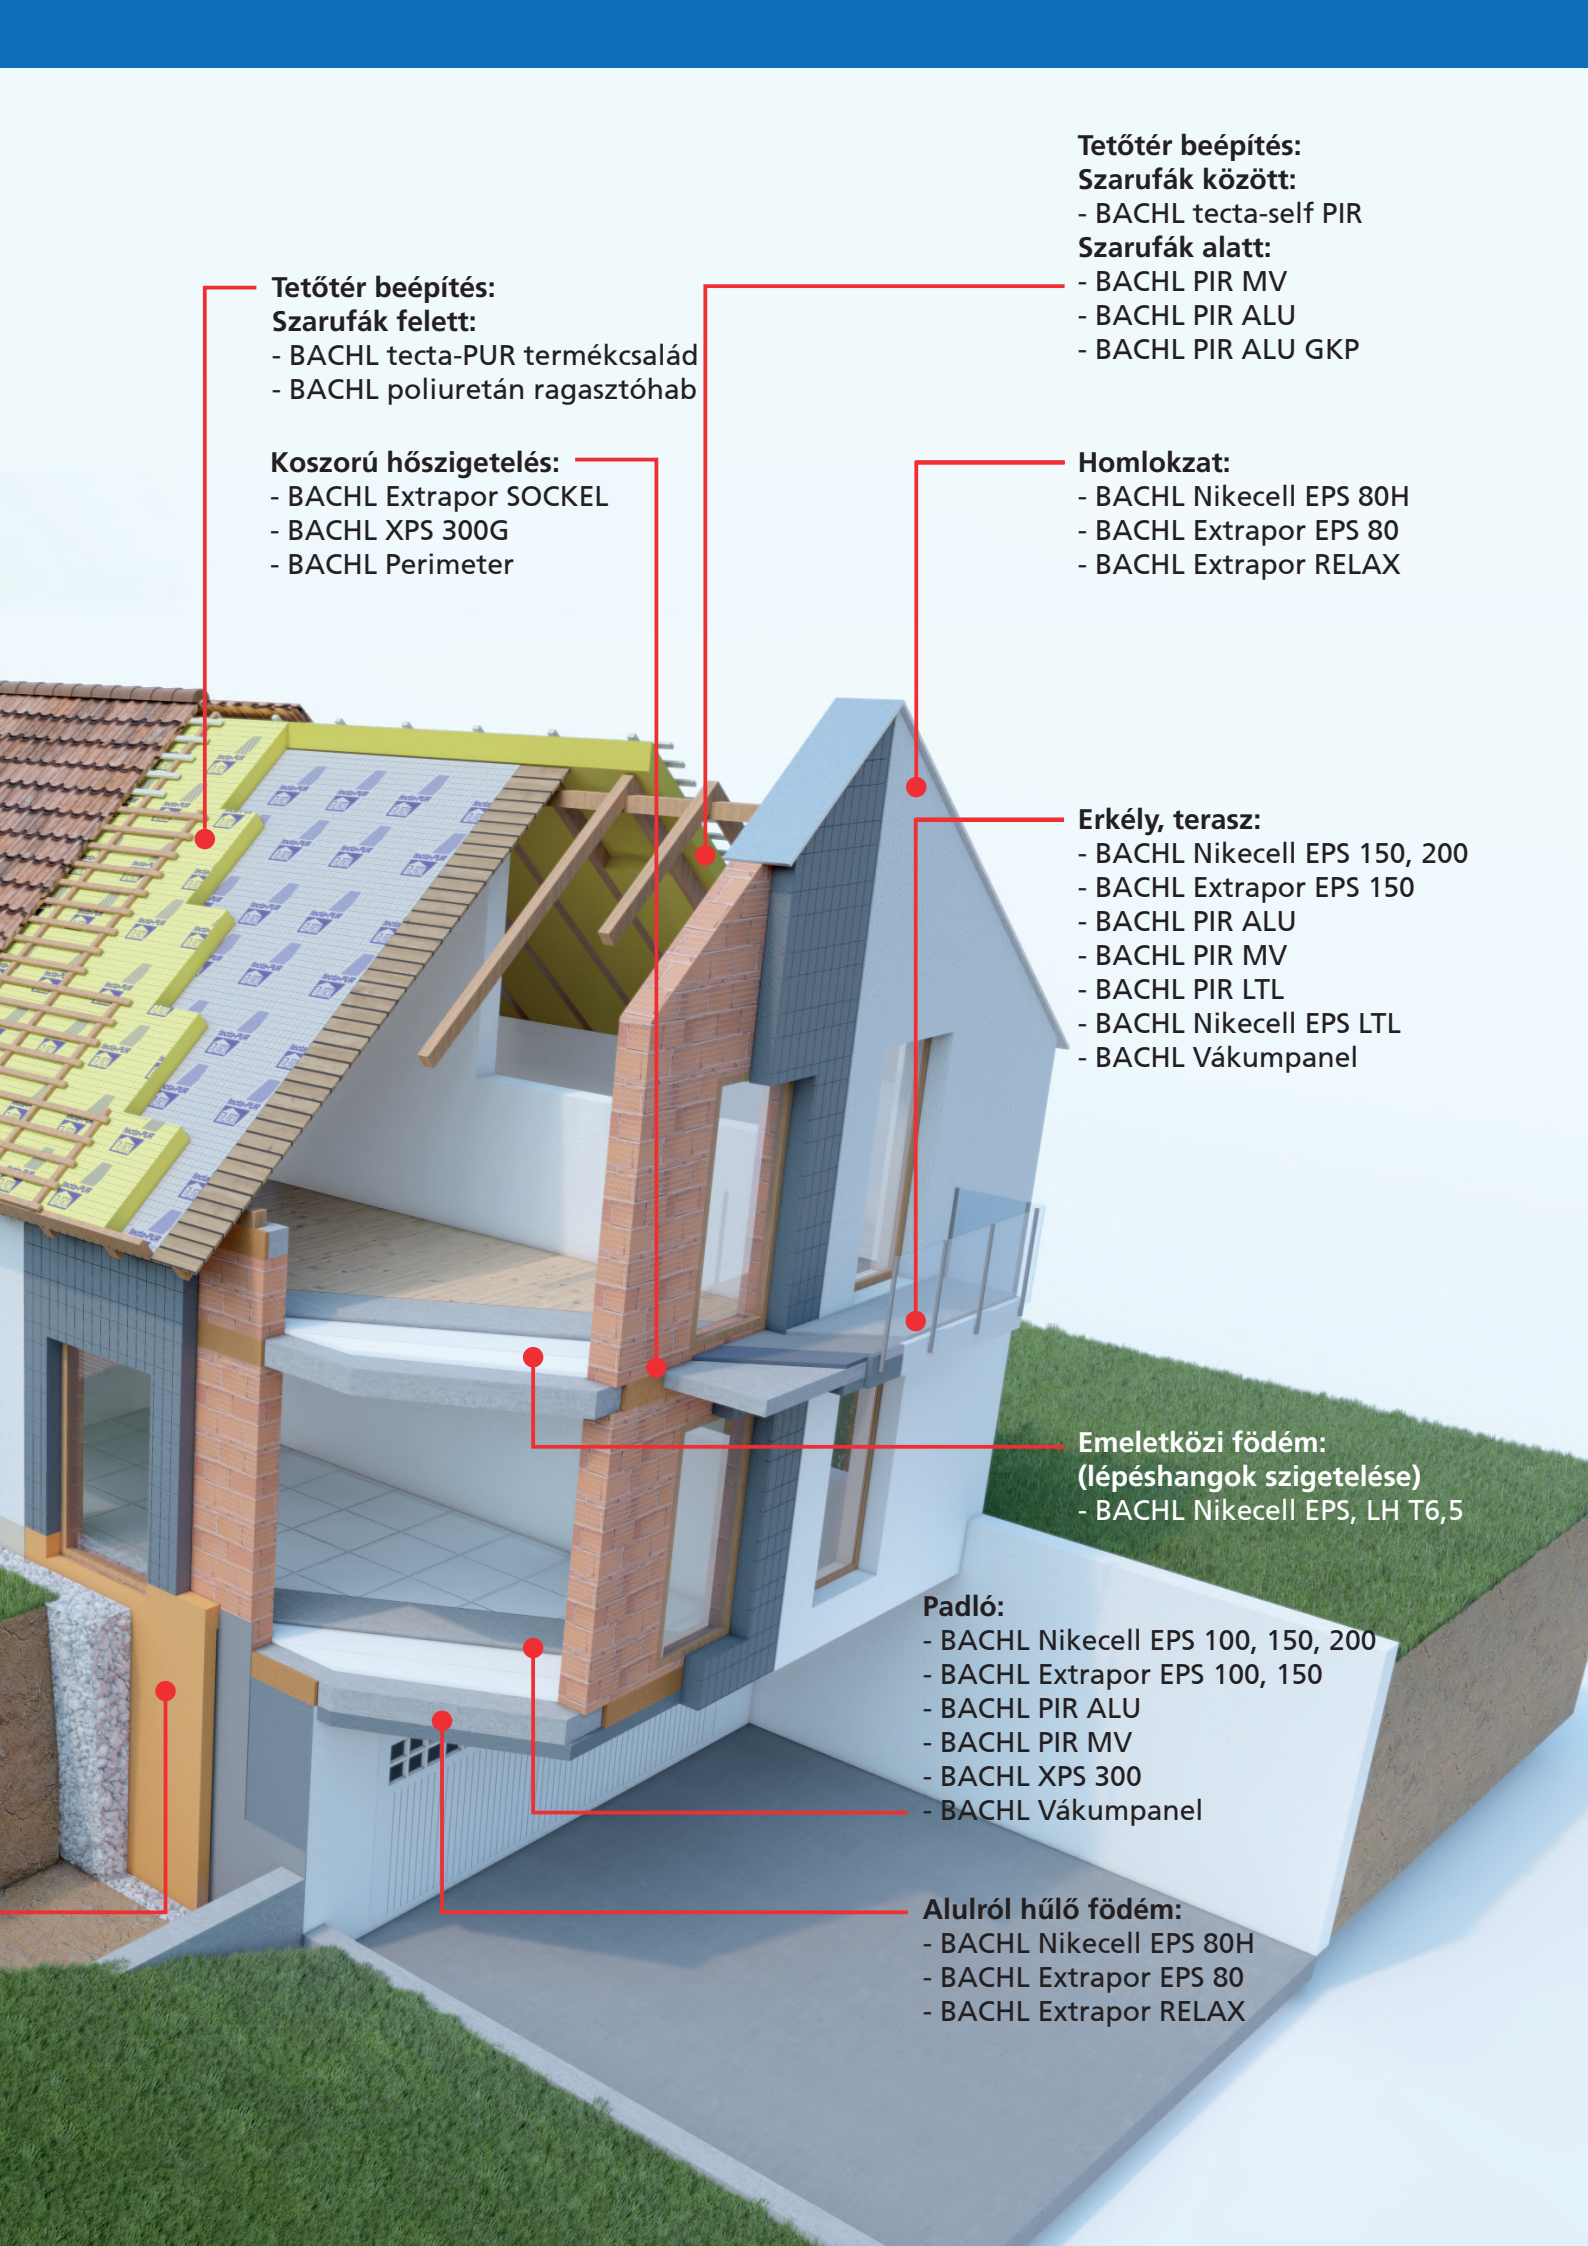
Nyílászáró beépítés, hőhíd megszakítás:

- BACHL Kombitherm

Terepszint alatt:

- BACHL XPS 300, 500, 700
- BACHL Perimeter
- HAMMERL dombornyomott lemezek

BACHL HŐSZIGETELŐ ANYAGOK AZ ÉPÜLET MINDEN RÉSZÉRE



Tetőtér beépítés:

Szarufák felett:

- BACHL tecta-PUR termékcsalád
- BACHL poliuretán ragasztóhab

Koszorú hőszigetelés:

- BACHL Extrapor SOCKEL
- BACHL XPS 300G
- BACHL Perimeter

Tetőtér beépítés:

Szarufák között:

- BACHL tecta-self PIR

Szarufák alatt:

- BACHL PIR MV
- BACHL PIR ALU
- BACHL PIR ALU GKP

Homlokzat:

- BACHL Nikecell EPS 80H
- BACHL Extrapor EPS 80
- BACHL Extrapor RELAX

Erkély, terasz:

- BACHL Nikecell EPS 150, 200
- BACHL Extrapor EPS 150
- BACHL PIR ALU
- BACHL PIR MV
- BACHL PIR LTL
- BACHL Nikecell EPS LTL
- BACHL Vákumpanel

Emeletközi földém:

(lépéshangok szigetelése)


- BACHL Nikecell EPS, LH T6,5

Padló:

- BACHL Nikecell EPS 100, 150, 200
- BACHL Extrapor EPS 100, 150
- BACHL PIR ALU
- BACHL PIR MV
- BACHL XPS 300
- BACHL Vákumpanel

Alulról hűlő földém:

- BACHL Nikecell EPS 80H
- BACHL Extrapor EPS 80
- BACHL Extrapor RELAX



MAGASTETŐ



Az általában fa tartószerkezetből kialakított, és héjazattal burkolt tetők hőszigetelésének elhelyezése két nagy csoportba sorolható.

Az egyik esetben a szarufák közé kerül a hőszigetelés, illetve napjaink erősödő energetikai igényei miatt befelé, a lakótér irányába. A másik esetben a tartószerkezeten kívül, ahhoz rögzítve kerül kialakításra a hőszigetelés, építés közben végig járható felületet biztosítva. Ezáltal nemcsak a belső tér hőszigetelését biztosítja, hanem a szerkezet élettartamát is megnöveli, továbbá tágítja a beépíthető hasznos teret.

	BACHL tecta-PUR® 022	BACHL tecta-PUR® Polymer	BACHL tecta-PUR® HD-PLUS / BACHL tecta-PUR® DS
Táblaméret:	bruttó: 2400 x 1240mm, nettó: 2380 x 1220mm	bruttó: 2400 x 1240mm, nettó: 2380 x 1220mm	bruttó: 2400 x 1240mm, nettó: 2380 x 1220mm / 2385 x 1225mm
Felhasználási terület:	25°-os új építésű magastetők szarufák feletti hőszigetelésére	10-25° alatti új építésű magastetők szarufák feletti hőszigetelésére	25°-os, felújítandó magastetők szarufák feletti, kiegészítő hőszigetelésére
Élképzés:	körbefutó csaphornyos, hőhidmentes kapcsolatot biztosít	körbefutó csaphornyos, hőhidmentes kapcsolatot biztosít	körbefutó csaphornyos, hőhidmentes kapcsolatot biztosít
Kasírozás:	mindkét oldalon hőtükörként működő alufólia, felső oldali átlapolható PP fólia	mindkét oldalon hőtükörként működő alufólia, felső oldalon átlapolható polimer bitumenes lemez borítás	mindkét oldalon üvegfátyol, felső oldali átlapolható PP fólia borítása megakadályozza a nedvesség bejutását
Hővezetési tényező (λ):	80-240mm-ig: 0,022W/mK	80-240mm-ig: 0,022W/mK	80-100mm-ig 0,025W/mK 120-240mm-ig 0,024W/mK/ 50mm 0,026W/mK

*A megadott értékek a tetőfedő anyag és az alátét héjazat függvényében értendők.

	BACHL PIR VARIO	BACHL tecta-self® PIR
Táblaméret:	1250 x 625mm	bruttó: 1240 x 615mm, nettó: 1220 x 595mm
Felhasználási terület:	magastetők íves és egyedi felületeinek szarufák feletti hőszigetelésére	magastetők szarufák közötti önfeszítő hőszigetelése
Élképzés:	egyenes	csaphornyos, hőhidmentes kapcsolatot biztosít
Kasírozás:	mindkét oldalon üvegfátyol	mindkét oldalon üvegfátyol
Hővezetési tényező (λ):	0,026W/mK	0,026W/mK



KIEGÉSZÍTŐK

Párazáró és párafékező fóliák	BACHL PE PÁRAZÁRÓ FÓLIA	BACHL TECTA-SYSTEM PÁRAFÉKEZŐ ALÁTÉTFÓLIA
	Felhasználási terület: új építésű, normál páraterhelésű beépített tetőterek	Felhasználási terület: újjépítés és felújítás esetén, szarufák feletti BACHL tecta-PUR rendszerekhez zsaluzatként és alátétfóliaként
	Kiszerezés: 4x25m	Kiszerezés: 1,5 x 50m

Tömítő-szalagok	BACHL BITUMENES TÖMÍTŐSZALAG	BACHL SZEGTÖMÍTŐ SZALAG
	Felhasználási terület: tetőáttörések, tetőgerinc, oromzat és vápák nedvesség elleni lezárásához, vízhatlan alátét héjazatok létrehozásához	Felhasználási terület: szegelési, csavarozási helyek vízzárására
	Kiszerezés: 0,33 x 15m vagy 0,225 x 10m	Kiszerezés: 75mm x 15m

Rögzítés-technika	BACHL PU-TEC RENDSZERCSAVAR	BACHL TECTA CSAVARSZÁR-VEZETŐ
	Felhasználási terület: BACHL tecta-PUR hőszigetelő lemezek szarufákhoz, vagy faszervekhez történő rögzítéséhez	Felhasználási terület: biztosítja a BACHL PU-Tec rendszercsavarok 65°-os becsavarási szögét
	Kiszerezés: típus- és méretfüggő	Kiszerezés: 1db

Ragasztó-tekercek	BACHL PE RAGASZTÓTEKERCS	BACHL PE KÉTOLDALAS RAGASZTÓTEKERCS	BACHL TECTA-SYSTEM FIRST
	Felhasználási terület: BACHL PU-tec airfol csatlakoztatására, lezárására	Felhasználási terület: BACHL tecta-PUR táblák alátétlemezeinek csatlakoztatására az átfedéseknél, BACHL PE fóliák egymáshoz rögzítésére	Felhasználási terület: szarufák feletti BACHL tecta-PUR rendszerelemek csatlakozásaihoz, vápa- és gerincelemek találkozásához
	Kiszerezés: 50mm x 25m	Kiszerezés: 25 vagy 50mm x 25m	Kiszerezés: 0,3 x 20m



LAPOSTETŐ

Az időjárási körülményeknek leginkább kitett tetőmegoldás. A napsugárzás meredek beesési szögben melegíti, a csapadék víz pedig még megfelelő lejtés esetén is rövid ideig de a teljes felületen gyűlik össze. Mivel a meleg felfelé száll, kulcsfontosságú, hogy minél kedvezőbb hőszigetelésű anyagok kerüljenek be.

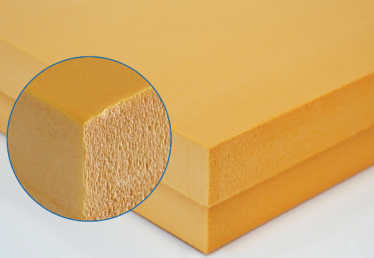
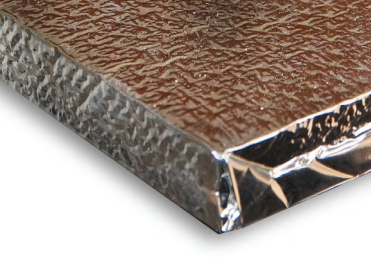


	BACHL PIR ALU / BACHL PIR ALU SF	BACHL PIR MV / BACHL PIR MV SF	BACHL PIR LTL
Táblaméret:	bruttó és nettó: 2410 x 1250mm / bruttó: 2400 x 1240mm nettó: 2385 x 1225mm	bruttó és nettó: 2410 x 1250mm / bruttó: 2400 x 1240mm nettó: 2385 x 1225mm	1250 x 1250mm vápaelem vagy gerincelem
Felhasználási terület:	lapostetők, teraszok, ipari padlók, csarnokok belső oldala, hűtőkamrák, hűtőtárolók, terménytárolók	lapostetők, teraszok, ipari padlók	lapostetők, nagy terhelésnek kitett járható tetők, teraszok lejtésképzésének kialakítására, kombinálható 5 vagy 10cm vastag BACHL PIR ALU és/vagy BACHL PIR MV elemekkel
Élképzés:	egyenes / körbefutó lépcsős, hőhídmentes kapcsolatot biztosít	egyenes / körbefutó lépcsős, hőhídmentes kapcsolatot biztosít	egyenes
Kasírozás:	mindkét oldalon hőtükörként működő alufólia	mindkét oldalon üvegfátyol	kasírozás nélkül, illetve üvegfátyol vagy alufólia
Hővezetési tényező (λ):	80-240mm-ig: 0,022 W/mK	80-100mm-ig 0,025 W/mK 120-240mm-ig 0,024 W/mK	kasírozás nélkül, illetve üvegfátyol vagy alufólia 0,026 W/mK
	120-240mm-ig 0,024 W/mK	0,026 W/mK	

	BACHL NIKECELL EPS 100 / 150 / 200	BACHL Extrapor EPS 100 / 150	BACHL NIKECELL EPS LTL
Táblaméret:	1000 x 500mm*	1000 x 500mm*	A BACHL Kft. által készített konszignációs terv alapján
Felhasználási terület:	talajjal érintkező helyeken, födémekben, padlóknál normál, fokozott, vagy extra terhelhetőséggel, lapostetőkben, zöldtetőkben	talajjal érintkező helyeken, födémekben, padlóknál normál, fokozott, vagy extra terhelhetőséggel, lapostetőkben, zöldtetőkben	lapostetők, nagy terhelésnek kitett járható tetők, teraszok lejtésképzésének kialakítására
Élképzés:	egyenes	egyenes	egyenes
Hővezetési tényező (λ):	0,035 W/mK	0,030 W/mK	0,030-0,035 W/mK

*Ajánlatkérésre egyedi méretben, vastagságban vagy élképzéssel is érhető.



			
	BACHL XPS 300 C / BACHL XPS 300 C SF	BACHL Vákumpanel	BACHL VÁKUPANEL G
Táblaméret:	bruttó és nettó: 1250 x 600mm / bruttó: 1265 x 615mm nettó: 1250 x 600mm	pontos méreteket lásd: Árlista	pontos méreteket lásd: Árlista
Felhasználási terület:	padló és födém, nedves helyiségekben, ipari padlók, pincefalak, kéthéjú- és fordított rétegrendű tetők	padlóknál normál, vagy fokozott terhelhetőséggel, lapostetőkben	padlóknál normál, vagy fokozott terhelhetőséggel, lapostetőkben
Élképzés:	egyenes / körbefutó lépcsős, hőhídmentes kapcsolatot biztosít	egyenes	egyenes
Hővezetési tényező (λ):	30-120mm-ig 0,034W/mK 140-160mm-ig 0,036 W/mK	0,007 W/mK	0,007 W/mK

KIEGÉSZÍTŐK

	BACHL PE PÁRAZÁRÓ FÓLIA	BACHL PE RAGASZTÓTEKERCS
Párazárás	Felhasználási terület: normál páratartelű beépített tetők	Felhasználási terület: BACHL tecta-system párafékező alátét fólia
	Kiszárlés: 4 x 25m	Kiszárlés: 50mm x 25m

	HAMMERL NID DOMBORNYOMOTT LEMEZ	HAMMERL RAPRO	HAMMERL MOT
Vízelveztés	Felhasználási terület: víztároló, vagy vízszintes vízelveztő réteg, zöldtetőkön vízmegtartó réteg	Felhasználási terület: a HAMMERL lemezek rögzítésére a földfelszín felett, illetve kavicságyon	Felhasználási terület: a HAMMERL lemezek rögzítésére a vízszigetelés felett
	Kiszárlés: 2 x 12,5m vagy 2 x 20m	Kiszárlés: 20db/köteg	Kiszárlés: 250db/zsák

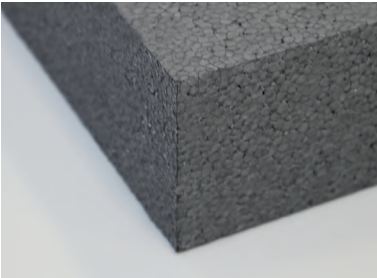
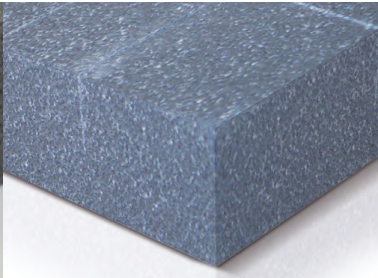
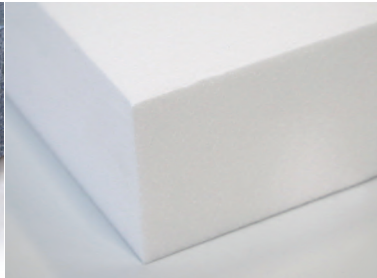
	VÉDŐRÉTEGET JELENTŐ GEOTEXTÍLIÁK	BACHL ALUFÓLIA RAGASZTÓCSÍK
Vákumpanel kiegészítők	Fehér színű geotextília Felhasználási terület: a BACHL Vákumpanel táblák alá Zöld színű geotextília Felhasználási terület: a BACHL Vákumpanel táblák fölé	Felhasználási terület: a BACHL Vákumpanel táblák csatlakozásainak rögzítésére
	Kiszárlés: 1 x 25m	Kiszárlés: 100mm x 50m



HOMLOKZATOK



Az épületek külső megjelenését elsősorban a homlokzatok határozzák meg, amelyek hőszigetelése napjainkban számos műszaki megoldással kivitelezhető. Hővesztesség szempontjából a tetők mellett a legfontosabb felületek, ezért érdemes a hőszigetelés kiválasztásakor a jobb műszaki tartalommal rendelkező termékekre törekedni.

			
	BACHL EXTRAPOR EPS 80	BACHL Extrapor RELAX	BACHL NIKECELL EPS 80H
Táblaméret:	1000 x 500mm*	1000 x 500mm*	1000 x 500mm*
Felhasználási terület:	homlokzat	homlokzat	homlokzat
Élképzés:	egyenes	egyenes	egyenes
Hővezetési tényező (λ):	0,031 W/mK	0,031 W/mK	0,038 W/mK

*Ajánlatkérésre egyedi méretben, vastagságban vagy élképzéssel is érhető.

KIEGÉSZÍTŐK

	BACHL KOMBITHERM	BACHL PIR VARIO szerelőkocka	Üvegszövetháló
Felhasználási terület:	nyílászárók és homlokzati szerelvények hőhidmentes rögzítéséhez, magastetőben tartóelemek kiváltására, lapostetők ereszvégeinek hőhidmentesítésére	a homlokzaton terhet jelentő eszközök, pl. kültéri lámpatestek, árnyékolók hőhidmentes rögzítésére	homlokzati hőszigetelő rendszerek erősítésére
Kiszerelés:	2440 x 1220mm	120 x 140 x 160mm	50m ² /tekercs
Hővezetési tényező (λ):	0,060-0,080 W/mK		



LÁBAZAT



Az épület fagy, víz és hőhid veszély szempontjából kiemelkedően érzékeny része. Szerkezeti kialakítása betonból készül, amely a ráépülő falazattal szemben jóval rosszabb hőszigetelő képességű anyag, ezért fontos, hogy a lábazati hőszigetelés kompenzálja az így fellépő, különböző mértékű hőveszteségeket, akadályozva a hőhidak kialakulását.

	BACHL EXTRAPOR SOCKEL	BACHL XPS 300 C G
Táblaméret:	1000 x 500mm	nettó: 1250 x 600mm
Felhasználási terület:	lábazat	lábazat
Élképzés:	egyenes	egyenes
Hővezetési tényező (λ):	0,031W/mK	30-120mm-ig 0,034 W/mK 140-160mm-ig 0,036 W/mK
	140-160mm-ig 0,036 W/mK	



HAMMERL DOMBORNÝOMOTT LEMEZEK



Elvezetés hiányában a vizek időlegesen hidrosztatikai nyomást gyakorolnak a talajszint alatt beépített szigetelésekre, amelyek védelemre szorulnak mind mechanikai sérülések, mind a szivárgó és rétegvizek hidrosztatikai nyomása ellen. Ezért kell víznyomás elleni szigetelést készíteni a BACHL által gyártott és forgalmazott kiváló minőségű Hammerl® felületszivárgó lemezekkel.

	HAMMERL NOP KÉTRÉTEGŰ DOMBORNÝOMOTT LEMEZ
Felhasználási terület:	Pincefalak és egyéb talajszint alatti épületszerkezetek védelmére, talajjal érintkező padlóban a szerelőbeton kiváltására, illetve ágyásszegélyek vagy gabionok védelmére. • Basic Plus: terhelhetőség 310 kN/m²-ig, nyomószilárdság kb. 117 kN/m² • Premium: terhelhetőség 400 kN/m²-ig, nyomószilárdság kb. 219 kN/m² • Premium Plus: terhelhetőség 450 kN/m²-ig, nyomószilárdság kb. 260 kN/m²
Kiszerezés:	0,5 x 20m vagy 1 x 20m vagy 1,5 x 20m vagy 2 x 20m vagy 2,5 x 20m vagy 3 x 20m



HAMMERL DOMBORNOMOTT LEMEZEK

	HAMMERL NID DOMBORNOMOTT LEMEZ
Felhasználási terület:	alkalmas alagútépítéshez, továbbá víztárolóként, vagy vízszintes vízelvezető réteggént, vízmegtartó réteggént zöldtetőkön Dombornyomott lemez tömege: 800 g/m ² / 1000 g/m ² Nyomószilárdság: 160 kN/m ² ill. 250 kN/m ²
Kiszerezés:	2 x 12,5m vagy 2 x 20m

	HAMMERL NVG FELÜLETSZIVÁRGÓ LEMEZ CSÚSZTATÓRÉTEGGEL
Felhasználási terület:	mechanikai sérülésekre fokozottan érzékeny szigetelőrétegek számára nyújt emelt szintű védelmet, vízszintesen beépítve szigetelésvédelemként alkalmazható zöldtetők és teraszfelületek vízelvezetéséhez Dombornyomott lemez tömege: 500 g/m ² / 110 g/m ² / 100 g/m ² Nyomószilárdság: 250 kN/m ² (25 t/m ²)
Kiszerezés:	2 x 15m vagy 2,5 x 15m vagy 2 x 20m vagy 2,5 x 20m

	HAMMERL XXX-TRA FELÜLETSZIVÁRGÓ LEMEZ FOKOZOTT VÍZELVEZETŐ KÉPESSÉGGEL
Felhasználási terület:	extra nedvességnek kitett falszigetelés védelmére és felületek vízelvezetéséhez, alkalmazási területei megegyeznek a NOD és az NVG lemez felhasználásával Dombornyomott lemez tömege: 600 g/m ² / 136 g/m ² / 100 g/m ² Nyomószilárdság: 420 kN/m ² (42 t/m ²)
Kiszerezés:	2 x 12,5m

	HAMMERL NOD FELÜLETSZIVÁRGÓ LEMEZ
Felhasználási terület:	megóvjaa nedvességnek kitett falszigetelést, illetve a vastaglemez vízszigetelését a mechanikus sérülésektől, vízszintesen beépítve szigetelésvédelemként alkalmazható zöldtetők és teraszfelületek vízelvezetéséhez Dombornyomott lemez/geotextília tömege: 500 g/m ² / 110 g/m ² Nyomószilárdság: 250 kN/m ² (25 t/m ²)
Kiszerezés:	0,5 x 15m vagy 1 x 15m vagy 1,5 x 15m vagy 2 x 15m vagy 2,5 x 15m vagy 2 x 20m vagy 2,5 x 20m



PADLÓ



Talajon fekvő padló esetében az alulról jövő hideg hatás ellen szükséges védekezni, ahol akár a fűtésre szánt energia 15%-a is eltűnhet, továbbá ennél az épületszerkezetünkénél kiemelten fontos a leendő hőszigetelés vastagsága. Vagyis olyan hőszigetelést érdemes választani, amely vékony rétegben is kellő védelmet nyújt.

	BACHL PIR ALU / BACHL PIR ALU SF	BACHL PIR MV / BACHL PIR MV SF
Táblaméret:	bruttó és nettó: 1250 x 625mm / bruttó: 1240 x 615mm nettó: 1225 x 600mm	bruttó és nettó: 1250 x 625mm / bruttó: 1240 x 615mm nettó: 1225 x 600mm
Felhasználási terület:	födémek, padlók, padlófűtési rendszerek, csarnokok belső oldala, hűtőkamrák, hűtőtárolók, terménytárolók jégpályák, medencék, magastetők szarufák alatt	födémek, padlók, csarnokok belső oldala, terménytárolók, medencék, magastetők szarufák alatt
Élképzés:	egyenes / körbefutó lépcsős, hőhídmentes kapcsolatot biztosít	egyenes / körbefutó lépcsős, hőhídmentes kapcsolatot biztosít
Kasírozás:	mindkét oldalon hőtükörként működő alufólia	mindkét oldalon üvegfátyol
Hővezetési tényező (λ):	20-240mm-ig 0,022 W/mK 40-240mm-ig 0,022 W/mK	20-60mm-ig 0,026 W/mK 40-60mm-ig 0,026 W/mK 80-100mm-ig 0,025 W/mK 120-240mm-ig 0,024 W/mK

	BACHL NIKECELL EPS 100 / 150 / 200	BACHL Extrapor EPS 100 / 150
Táblaméret:	1000 x 500mm*	1000 x 500mm*
Felhasználási terület:	talajjal érintkező helyeken, födémekben, padlóban normál, fokozott, vagy extra terhelhetőséggel, lapostetőkben, zöldtetőkben	talajjal érintkező helyeken, födémekben, padlóban normál, fokozott, vagy extra terhelhetőséggel, lapostetőkben, zöldtetőkben
Élképzés:	egyenes	egyenes
Hővezetési tényező (λ):	0,035 W/mK	0,030 W/mK



PADLÓ



	BACHL XPS 300 C / BACHL XPS 300 C SF	BACHL Vákumpanel	BACHL Vákumpanel G
Táblaméret:	bruttó és nettó: 1250 x 600mm / bruttó: 1265 x 615mm nettó: 1250 x 600mm	pontos méreteket lásd: Árlista	pontos méreteket lásd: Árlista
Felhasználási terület:	padló és födém, nedves helyiségekben, ipari padlók, pincefalak, kéthéjú- és fordított rétegrendű tetők	padlóknál normál, vagy fokozott terhelhetőséggel, lapostetőknél	padlóknál normál, vagy fokozott terhelhetőséggel, lapostetőknél
Élképzés:	egyenes / körbefutó lépcsős, hőhidmentes kapcsolatot biztosít	egyenes	egyenes
Hővezetési tényező (λ):	30-120mm-ig 0,034W/mK 140-160mm-ig 0,036 W/mK	0,007 W/mK	0,007 W/mK

KIEGÉSZÍTŐK

	BACHL PE ÉPÍTÉSI FÓLIA	BACHL PE dilatációs szegélycsík
Felhasználási terület:	talajjal érintkező padlók, emeletközi födémek, ajtó- és ablaknyílások lezárása, felújításnál, vakolási és festési munkáknál	a fal és az úsztatott esztrich közé, dilatációs elemként az aljzatbeton és a fal csatlakozásához
Kiszerezés:	4 x 25m vagy 2 x 50m	5/100mm - 50m/ tekercs 10/100mm - 25m/tekercs 10/180mm - 25m/tekercs

	VÉDŐRÉTEGET JELENTŐ GEOTEXTÍLIÁK	BACHL ALUFÓLIA RAGASZTÓCSÍK
Vákumpanel kiegészítők	Fehér színű geotextília Felhasználási terület: a BACHL Vákumpanel táblák alá	Felhasználási terület: a BACHL Vákumpanel táblák csatlakozásainak rögzítésére
	Zöld színű geotextília Felhasználási terület: a BACHL Vákumpanel táblák fölé	
	1 x 25m	Kiszerezés: 100mm x 50m



FÖDÉMEK, BELSŐTEREK



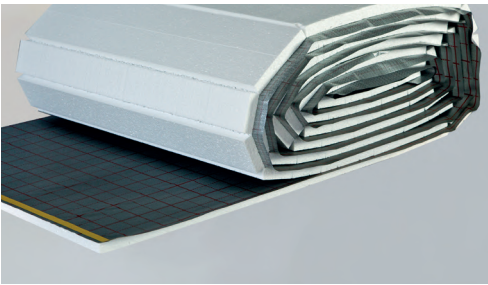
A lakóépületek szintjei elválasztó födémeket is fontos szigetelni: a zárófödém a hőveszteség csökkentése okán, az emeletek közötti födémeket a hanggátlás miatt. Előfordulhat, hogy a fűtés födémmre fektetett padlófűtés, ilyenkor a hő irányának szabályozása a beépített hőszigetelés feladata.

	BACHL NIKECELL EPS SZP (EPS70)	BACHL Nikecell EPS SZP (EPS100)	BACHL Extrapor EPS SZP (Extrapor100)
Táblaméret:	1000 x 500mm	1000 x 500mm	1000 x 500mm
Felhasználási terület:	padlásfödémek, tetőtterek, tárolók normál terheléssel	padlásfödémek, tetőtterek, tárolók fokozott terheléssel	padlásfödémek, tetőtterek, tárolók fokozott terheléssel, extra hőszigetelési igénnyel
Élképzés:	egyenes, 10mm-es eltoltan ragasztott faforgácslappal	egyenes, 10mm-es eltoltan ragasztott faforgácslappal	egyenes, 10mm-es eltoltan ragasztott faforgácslappal
Hővezetési tényező (λ):	0,040 W/mK	0,035 W/mK	0,030 W/mK

	BACHL PIR ALU GKP
Táblaméret:	2000 X 1250mm
Felhasználási terület:	alulról hűlő födém, belső oldalfal és mennyezet, magastetők szarufák alatt
Élképzés:	egyenes / lépcsős vagy csaphornyos
Hővezetési tényező (λ):	0,022 W/mK



FÖDÉMEK, BELSŐTEREK

		
	BACHL NIKECELL T6,5	BACHL Thermorolle EPS 045
Táblaméret:	1000 x 500mm	10000 x 1000mm
Felhasználási terület:	emeletközi födém	emeletközi födém
Élképzés:	egyenes	
Hővezetési tényező (λ):	0,042W/mK	0,043W/mK

KIEGÉSZÍTŐK

	BACHL PE ÉPÍTÉSI FÓLIA	BACHL PE dilatációs szegélycsík
Felhasználási terület:	talajjal érintkező padlók, emeletközi födémek, ajtó- és ablaknyílások lezárása, felújításnál, vakolási és festési munkáknál	a fal és az úsztatott esztrich közé, dilatációs elemként az aljzatbeton és a fel csatlakozásához
Kiszerezés:	4 x 25m vagy 2 x 50m	5/100mm - 50m/ tekercs 10/100mm - 25m/tekercs 10/180mm - 25m/tekercs

ÉRTÉKESÍTÉSI- ÉS MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÓINK



1 Nagy Attila	nagy.attila@bachl.hu	Mobil: +36 30 956 9916
2 Szakál Vendel	szakal.vendel@bachl.hu	Mobil: +36 30 196 8845
3 Kéri Zsolt	keri.zsolt@bachl.hu	Mobil: +36 30 300 7049
4 Demeter Viktor	demeter.viktor@bachl.hu	Mobil: +36 30 956 8683
5 Gáspár Béla	gaspar.bela@bachl.hu	Mobil: +36 30 535 3396

Key account manager:

Galló Orsolya	gallo.orsolya@bachl.hu	Mobil: +36 30 346 9490
---------------	------------------------	------------------------

PE-Fóliák termékmenedzser:

Parnó Roland	parno.roland@bachl.hu	Mobil: +36 30 760 4238
Kókai Balázs	kokai.balazs@bachl.hu	Mobil: +36 30 513 1574

Alkalmazástechnikai- és műszaki szaktanácsadás:

Szatmári Zoltán	szatmari.zoltan@bachl.hu	Mobil: +36 30 535 33 95
Varga Tamás	varga.tamas@bachl.hu	Mobil: +36 30 598 0835
Varga Ádám	varga.adam@bachl.hu	Mobil: +36 30 439 838