

SZIGETELÉS EGY JOBB HOLNAPÉRT



Korszakalkotó ásványgyapot szigetelések

Közel 80%
újrahasznosított anyag
felhasználásával



A különleges „tektonikus”
formában elrendezett
ásványgyapot szálhalmaznak
köszönhető a nem éghető
URSA TECTONIC szálas
szigetelések egyedülálló
szigetelési teljesítménye,
a szálak kiváló rétegeltválasí
szilárdsága és a páraáteresztő
táblák magas nyomószilárdsága.



Kitűnő
nyomószilárdság




Kitűnő
hőszigetelés



Kitűnő
hangszigetelés



Nem éghető



Páraáteresztő



Költséghatékony




Egyszerűen
beépíthető



Könnyen
kezelhető




Környezetbarát



Újrahasznosítható



Fenntartható

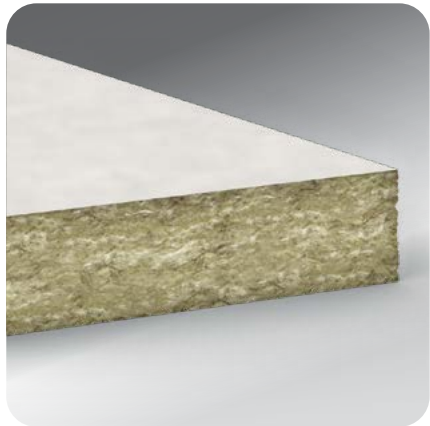

TECTONIC UPh / Vv* CEILING



Nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, víztaszító (hidrofób), nem éghető (A1), öntartó táblás hő- és hangszigetelő ásványgyapot termék. Egyik (látászó) oldalán fehér üvegszövettel kasírozott. Kitűnő rétegelválasztási szilárdsággal, nyomószilárdsággal és alaktartással rendelkezik. Páraáteresztő. Hővezetési tényező: $\lambda_d=0,036$ W/mK

Alkalmazási területek:

- Alulról hűlő helyiségek – pincefödém, lakószint alatti garázsfordém, műhely – szigetelése




Vr

Rögzítés:


Elég csak ragasztani, dűbelezés nem szükséges. A szigetelőtáblák nem kasírozott hátoldalára, sík, száraz, tiszta és zsírmentes felületre cementalapú ragasztóanyagot kell felhordani, fogazott glettvassal elsimítani, majd enyhe nyomást gyakorolva feltolni a mennyezetre.

* Kérésre fekete üvegszövet (Vr) kasírozással is kapható.

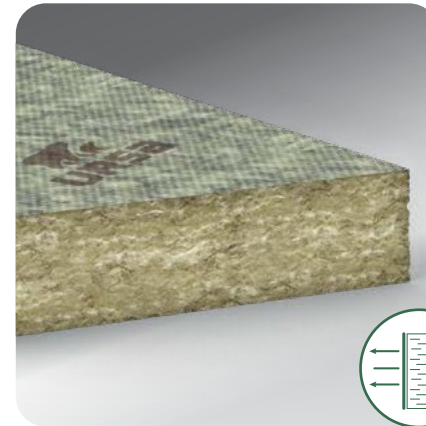

Lélegző homlokzat
Páratechnikailag
nyitott szálszerkezet


TECTONIC FP FACADE




Nyomásálló, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, víztaszító (hidrofób), nem éghető (A2), táblás, öntartó hő- és hangszigetelő ásványgyapot termék. Kitűnő rétegelválasztási szilárdsággal, nyomószilárdsággal és alaktartással rendelkezik. Páraáteresztő! Hővezetési tényező: $\lambda_d=0,035$ W/mK

Alkalmazási területek:

- Vakolható külső fal – páraáteresztő homlokzati szigetelés
- Alulról hűlő födémek: pince- és garázsfordémek (ragasztóval és dübellel rögzíthető, világos vakolattal vakolható)

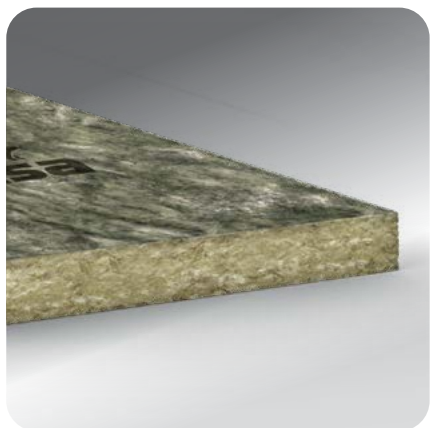


TECTONIC APh ACOUSTIC



Nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, egyszerűen beépíthető, víztaszító (hidrofób), nem éghető (A1), táblás hő- és hangszigetelő ásványgyapot termék. Kitűnő rétegelválasztási szilárdsággal, nyomószilárdsággal és alaktartással rendelkezik. Páraáteresztő. Hővezetési tényező: $\lambda_d=0,037$ W/mK

Alkalmazási területek:

- Gipszkarton falrendszerek hangszigetelése
- Tégla elválasztó falak hangszigetelése
- Könnyűszerkezetes épületek szigetelése
- Padlásfödém/zárófödém szigetelése
- Ferde tető (beépített tetőtér) szigetelése
- Akusztikai szigetelés (hangelnyelési célokra)

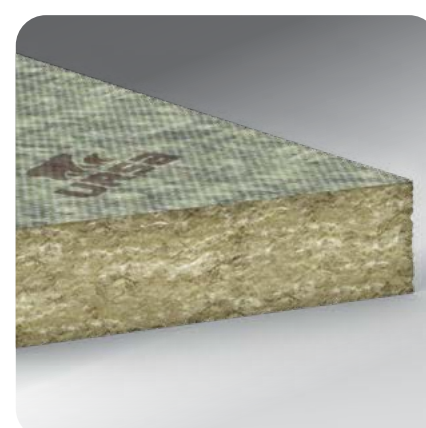

TECTONIC UPh UNIVERSAL



Nyomással nem terhelhető, könnyen vágható, víztaszító (hidrofób), nem éghető (A1), öntartó táblás hő- és hangszigetelő ásványgyapot termék. Kitűnő rétegelválasztási szilárdsággal, nyomószilárdsággal és alaktartással rendelkezik. Páraáteresztő. Hővezetési tényező: $\lambda_d=0,036$ W/mK

Alkalmazási területek:

- Magastető szigetelése (szarufák között és alatt)
- Padlásfödém szigetelése
- Gipszkarton falrendszerek hangszigetelése
- Tégla elválasztó falak hangszigetelése
- Könnyűszerkezetes házak szigetelése
- Átszellőztetett homlokzatok szigetelése





URSA TECTONIC

Az ásványgyapot szigetelések új generációja

Az URSA TECTONIC ásványgyapot szigetelőanyagok struktúrája olyan 21. századi technológiával készült, amely alapját a megbonthatatlan tektonikus kőzetlemezek gyűrődésének mintája képezi. A különleges gyártási folyamattal rendkívül tömör szálszerkezetű ásványgyapot táblákat hozunk létre, melyekben nemcsak a szálanyag rétegek közötti összetartás egyedülálló, de a táblák alak- és mérettartása is kitűnő: érzéketlenek a téli-nyári hőingadozásra, nincs hőtágulásuk.

Az URSA TECTONIC szálás szigetelőanyagokat hidrofóbizált (víztaszító) tulajdonságuk és kiváló nyomószilárdságuk is elsődleges választássá teszi az épületek minden igényt kielégítő hőszigetelésére.

Az URSA TECTONIC ásványgyapot szigetelő termékcsalád termékei környezetbarát gyártástechnológiával készülnek. A speciális mechanikai és fizikai tulajdonságokkal rendelkező egészségbarát termékek fenntartható szigetelési megoldások, melyek új fejezetet nyitnak a minőségi épített környezet létrehozására való törekvésekben.

✓ Erős

Az innovatív technológiával készült szálszerkezet az URSA TECTONIC ásványgyapot szigetelésnek kiváló rétegösszetartó képességet ad.

✓ Újrahasznosítás

Az URSA TECTONIC ásványgyapot szigetelés 95%-ban újrahasznosított üvegből készült és teljes mértékben újrahasznosítható.

✓ Kiváló szigetelőképesség

A magas minőségű URSA TECTONIC ásványgyapotoknak – üvegszál összetételük okán – nemcsak hőszigetelő képességük, de hangelnyelő tulajdonságuk is kitűnő. Megfelelnek a legmagasabb épületenergetikai követelményeknek is.

✓ Fenntartható

Az URSA TECTONIC szálás szigetelések környezetbarát technológiával készülnek, fenntartható erőforrások felhasználásával. A termék gyártásához szükséges energia sokszorosát lehet az épület fűtési/hűtési igényének csökkentése révén megtakarítani.

✓ Nem éghető

Az URSA TECTONIC szálás szigetelőanyagok minden építőipari szabályozásban lefektetett tűzvédelmi követelményt teljesítenek.

✓ Egészségbarát

Az URSA TECTONIC ásványgyapot szigetelőtáblák nem tartalmaznak káros anyagokat, ráadásul a rágcsálók sem szeretik őket.

✓ Páraáteresztő

Az URSA TECTONIC ásványgyapot szigetelőanyagok nyitott szálszerkezetűek, ezért beépítve is páraáteresztők. Elsődleges választás a penészesedés elkerülésére!

✓ Sokoldalú

Az URSA TECTONIC ásványgyapot panelek különlegesen nyomásállóak, teljesen víztaszítók (hidrofóbok), páraáteresztők és nem éghetők: az URSA TECTONIC ásványgyapot számos alkalmazáshoz tökéletes!



www.blauer-engel.de/uz132

ZAG

E P D

URSA Salgótarján Zrt.

Értékesítés:

Budapest, Közép-Magyarország

Varga Tamás

+36 20/9721-266

tamas.varga@etexgroup.com

Dél-Magyarország

Lőrincz Lajos

+36 30/9988-324

lajos.lorincz@etexgroup.com

Kelet-Magyarország

Csengery Zsolt

+36 30/9659-438

zsolt.csengery@etexgroup.com

Nyugat-Magyarország

Loránd Aranka

+36 30/9433-046

aranka.lorand@etexgroup.com

Alkalmazástechnika, szaktanácsadás:

Varga Tamás

+36 20/9721-266

tamas.varga@etexgroup.com

Rendelésfelvétel, szállítás, számlázás:

tel.: +36 1/883-7209

rendeles.ursa.hu@etexgroup.com

Marketing:

Erdei Melinda

+36 70/7788-002

melinda.erdei@etexgroup.com



www.ursa.hu

